

USER MANUAL

ZCH-005 ALARM CHAIN LOCK

⚠ WARNING



Please read and follow the instructions carefully before installation. Improper installation of this product could result in serious injury of rider and passenger.

CONTENT

- 1 ZOVII Lock
- 2 Keys
- 1 Key Number
- 1 CR2 Lithium battery

DIMENSIONS


*All Dimensions are in mm



INSTALL BATTERY

- ① Insert the key and rotate clockwise to unlock the lock.
- ② Open the cover.
- ③ Remove the battery compartment by inserting the hex key into the hole next to the key barrel.
- ④ Open the waterproof lid.
- ⑤ Install the CR2 lithium battery.
- ⑥ Reassemble all parts.

* Make sure the waterproof lid is firmly closed to ensure that waterproofing is not affected.

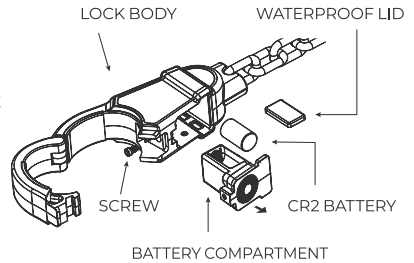

LOCKING WITH ALARM ACTIVATED

1. Wrap the chain around a fixed, immovable object (e.g., bike rack, pole) and your bike/scooter frame.
2. Attach the end loop to the lock head and close the claw.

ALARM **ACTIVATED**

ALARM **DEACTIVATED**



4. If the lock is hit or vibrated, the siren will emit **five rapid beeps** as a warning.
 - If no further movement is detected within **5 seconds**, the alarm will rearm automatically.
 - If movement continues, the siren will burst out a 120dB alarm for **15 seconds**.

The cycle repeats until no movement is detected.
5. To stop the alarm, unlock the lock.

BATTERY

The lithium CR2 battery has an average lifespan of 12 months under normal usage. However, frequent alarm triggering, or extreme weather can reduce battery life.

KEYS

You can find the key code on the key or tag. Use this code to order a replacement key. Please remember to store your code in a safe location.

MANUEL D'UTILISATION

ZCH-005 ANTIVOL-CHAÎNE AVEC ALARME

⚠ AVERTISSEMENT


Veuillez lire attentivement les instructions et les suivre avant l'installation. Une installation incorrecte de ce produit pourrait entraîner des blessures graves pour le conducteur et le passager.

CONTENU

- 1 antivol ZOVII
- 2 clés
- 1 numéro de clé
- 1 pile au lithium CR2

DIMENSIONS

*Toutes les dimensions sont en mm

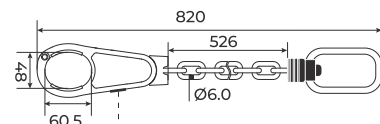


Compatible avec une étiquette de localisation jusqu'à 33 x 33 x 9,5 mm
étiquette non incluse dans le produit

INSTALLATION DE LA PILE

- ① Insérez la clé et tournez dans le sens horaire pour déverrouiller l'antivol.
- ② Ouvrez le couvercle.
- ③ Retirez le compartiment à pile en insérant la clé hexagonale dans le trou à côté du barillet de clé.
- ④ Ouvrez le couvercle étanche.
- ⑤ Installez la pile au lithium CR2.
- ⑥ Réassemblez toutes les pièces.

* Assurez-vous que le couvercle étanche est bien fermé pour garantir l'étanchéité du produit.

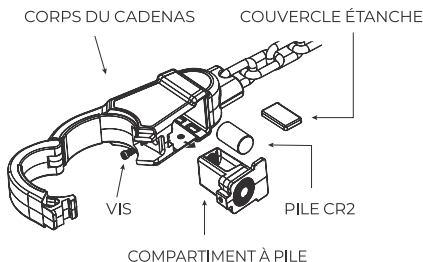

VERROUILLAGE AVEC ALARME ACTIVÉE

1. Enroulez la chaîne autour d'un objet fixe et immobile (par ex. : support à vélos, poteau) ainsi que du cadre de votre vélo ou scooter.
2. Attachez la boucle d'extrémité à la tête du cadenas et fermez le verrou.

ALARME ACTIVÉE

ALARME DÉSACTIVÉE



4. En cas de choc ou de vibration, la sirène émettra cinq bips rapides en guise d'avertissement.
 - Si aucun mouvement n'est détecté dans les 5 secondes suivantes, l'alarme se réactive automatiquement.
 - Si le mouvement continue, la sirène déclenche une alarme de 120 dB pendant 15 secondes.
 Ce cycle se répète jusqu'à ce qu'aucun mouvement ne soit détecté.
5. Pour arrêter l'alarme, déverrouillez le cadenas.

PILE

La pile au lithium CR2 a une durée de vie moyenne de 12 mois en utilisation normale. Cependant, un déclenchement fréquent de l'alarme ou des conditions climatiques extrêmes peuvent réduire cette durée.

CLÉS

Le code de la clé est indiqué sur la clé ou l'étiquette. Utilisez ce code pour commander une clé de rechange. Veuillez conserver ce code dans un endroit sûr.